


STEYR 680M

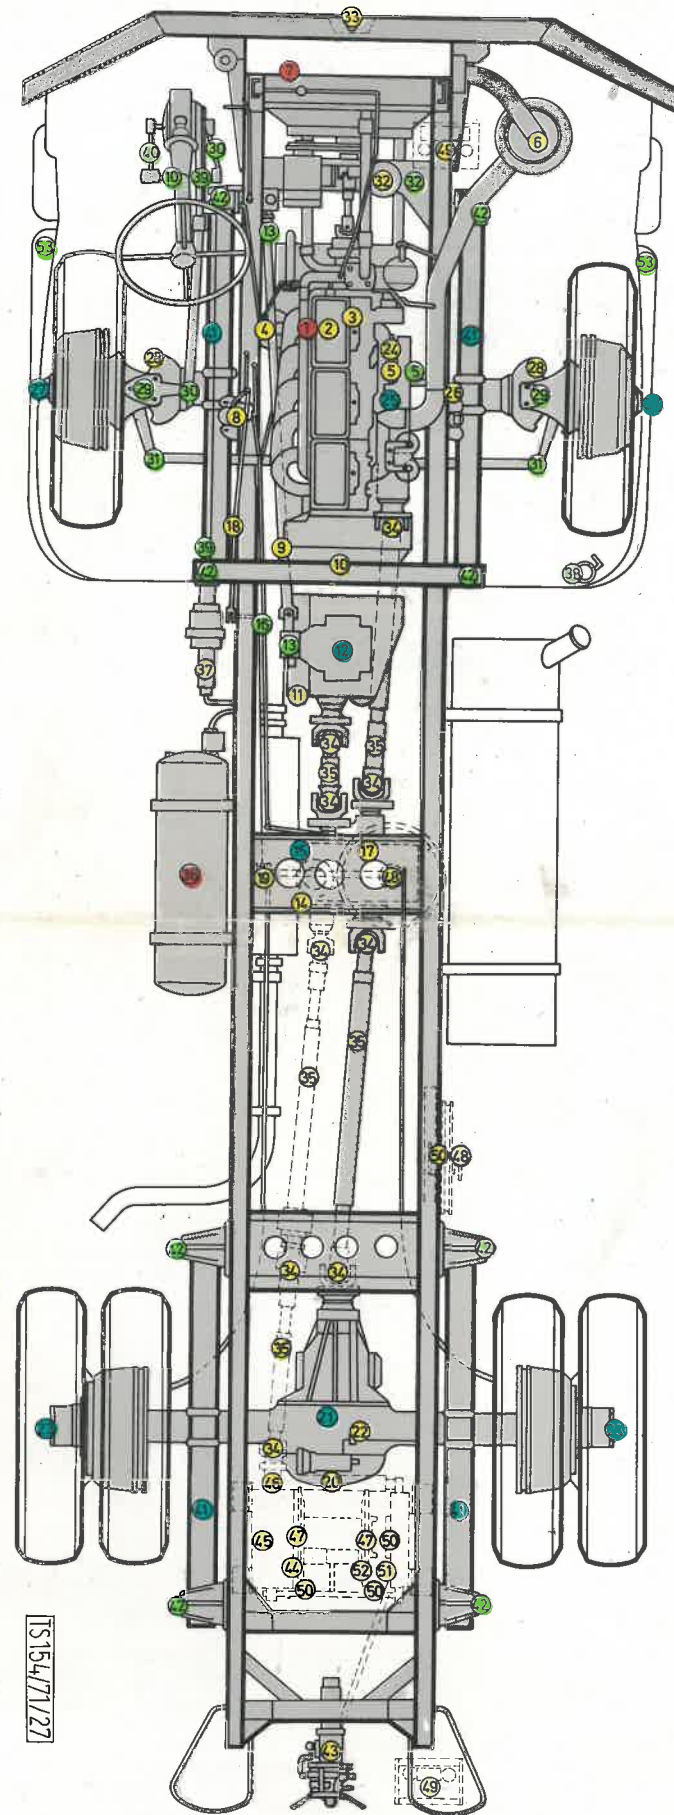

TS154/71/27

WARTUNGS

- = Täglich
- = Technischer Dienst
- = Kleine Inspektion
- = Große Inspektion
- MÖ = Motorenöl
- GÖ = Getriebeöl
- EF = Einheitsfett
- Bfl = Bremsflüssigkeit

KURBELGEHÄUSE

- ① Ölstand (Meßstab)
- ② Einfüllöffnung
- ③ Ablassöffnung
- ④ Ölfilter, Ablassöffnung
- ⑤ Einspritzpumpe, Ölstand
- ⑤ Ablassöffnung

MÖ

MÖ

MÖ

ÖLBADLUFTFILTER

- ⑥ Öl wechseln
- ⑦ Kühler-Einfüllstutzen, Kühlflüssigkeit (Schauglas)
- ⑧ Motorbremse, Gestänge

MÖ

EF

KUPPLUNG

- ⑨ Ausrückwelle
- ⑩ Ausgleichbehälter, Stand

EF

Bfl

WECHSELGETRIEBE

- ⑪ Einfüllöffnung
- ⑫ Ablassöffnung
- ⑬ Schaltgestänge

GÖ

3x EF

VERTEILERGETRIEBE

- ⑭ Einfüll- und Kontrollöffnung
- ⑮ Ablassöffnung
- ⑯ Schaltgestänge
- ⑰ Entlüfter (reinigen, benetzen)

GÖ

EF

MÖ

HANDBREMSE

- ⑱ Seilzug
- ⑲ Zwischenlager z. Handbremse

EF

2x EF

HINTERACHSE

- ⑳ Einfüll- und Kontrollöffnung
- ㉑ Ablassöffnung
- ㉒ Entlüfter (reinigen, benetzen)
- ㉓ Radnaben

GÖ

MÖ

EF

VORDERACHSE

- ㉔ Einfüll- und Kontrollöffnung
- ㉕ Ablassöffnung
- ㉖ Entlüfter (reinigen, benetzen)
- ㉗ Radnaben

GÖ

M

EF

UND

SCHMIERPLAN

- ⑳ Doppel-Gelenkwellen zu den Vorder-
rädern - (Handfettpresse)
bis Fahrzeug Nr. 1284 darüber wartungsfrei

2x EF

LENKGESTÄNGE

- ㉑ Achsschenkelbolzen
- ㉒ Lenkstange
- ㉓ Spurstange

4x EF

2x EF

2x EF

ZF-SPINDEL-HYDROLENKUNG

- ㉔ Ölstand (Meßstab) Pz-OM13

HydÖ

GELENKWELLE

- ㉕ Kreuzgelenke 680M 9x EF
680M3 11x EF
- ㉖ Längenausgleich 680M 5x EF
680M3 7x EF

DRUCKLUFTBREMSE

- ㉗ Entwässern des Druckluftbehälters
Hauptbremszylinder
- ㉘ Bremsflüssigkeit, Stand (Entlüftungsbohrung
in der Verschlussschraube reinigen)

Bfl

FROSTSCHUTZPUMPE

- ㉙ Spi-Behälter nachfüllen (nur im Winter)
- ㉚ Bremsgestänge
- ㉛ Kupplungs- und Fußbremshebelwelle
- ㉜ VORDER- UND HINTERFEDER
- ㉝ Federbolzen

MÖ

EF

12x EF

- ㉞ Hakenanhängerkupplung

1x EF

- ㉟ Anhängemaul

EF

SEILWINDE

- ㊱ Ölstand (Kontrollschraube)
- ㊲ Ablassschraube (alle 100 Seilwinden-
Betriebsstunden)

GÖ

- ㊳ Ratschenkupplung

EF

- ㊴ Trommelwelle

2x EF

- ㊵ Seilumlenkrollen, waagrechte und senkrechte

2x EF

- ㊶ Rollenmaul, vorne und hinten

14x EF

- ㊷ Gestänge zur Seilwinde

4x MÖ

- ㊸ Klauenkupplung

EF

- ㊹ Gefederter Hebelarm

2x MÖ

- ㊺ Türscharnieren


4x EF

- ㊻ Hinterachsaufhängung

nur bei 680 M3

- ㊼ Kontrollöffnung

STEYR 680M3

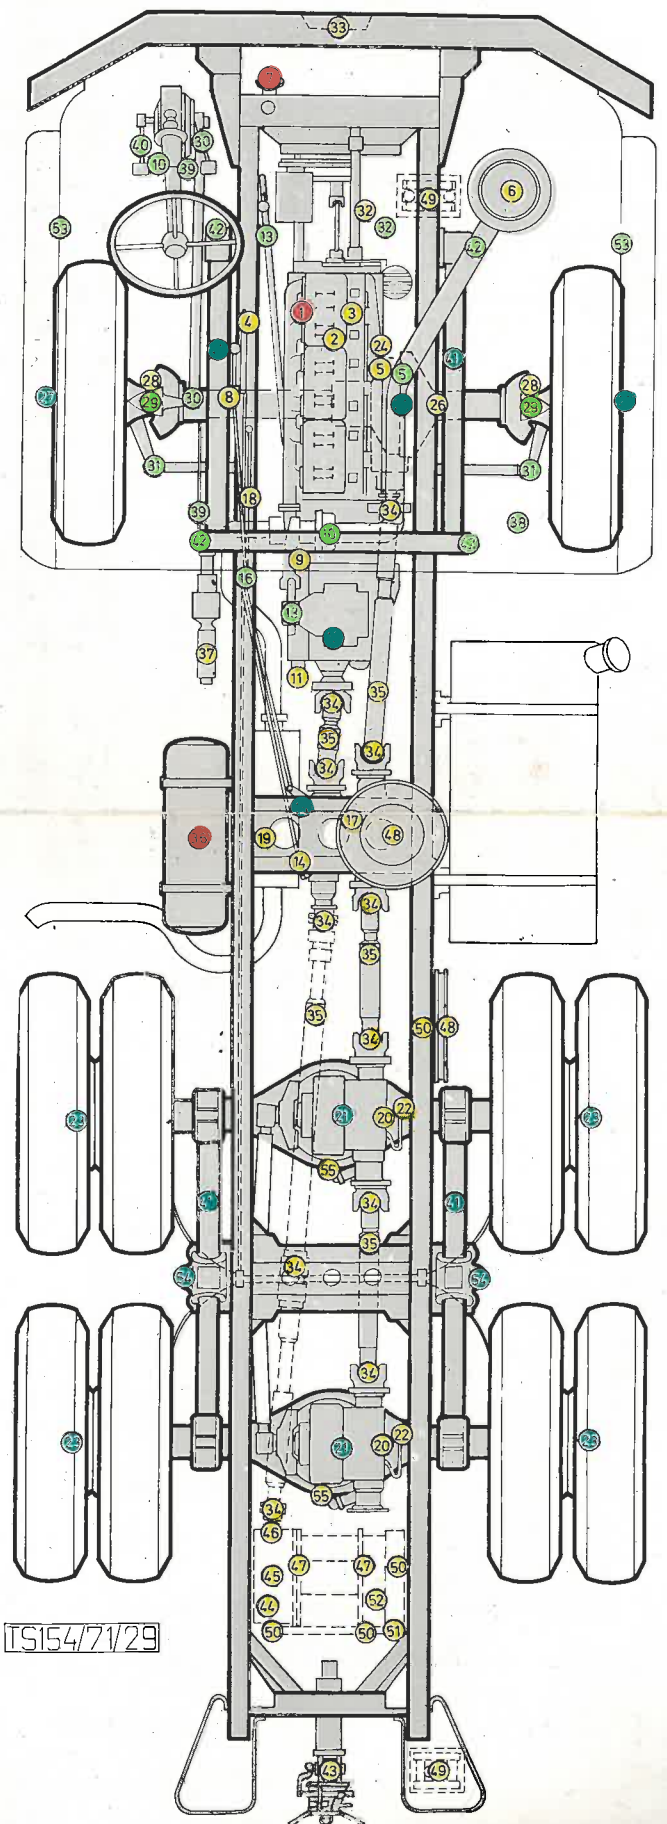

TS154/71/29